



Adatlap: Drain STS 40/10 (1~230 V)

Jelleggörbék Wilo-Drain STS 40 - 50 Hz - 2900 1/min

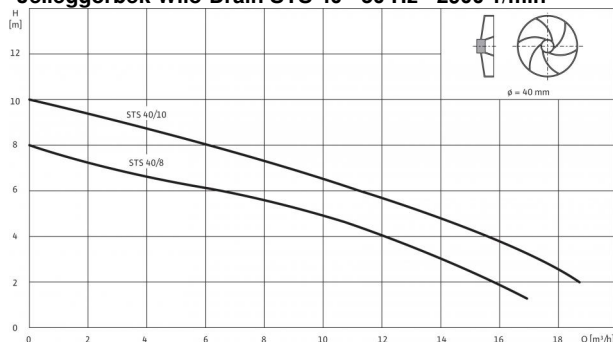

Jelleggörbék az ISO 9906 A függeléke szerint

Méretrajz Wilo-Drain STS 40/10 (1~230V)

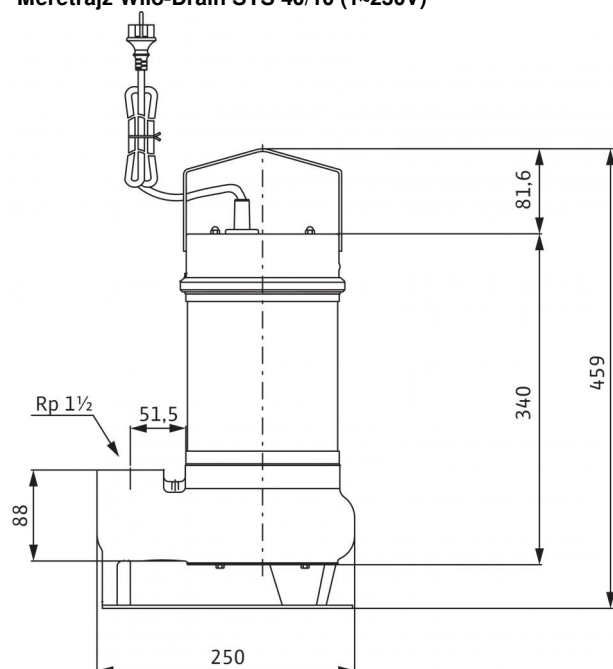

Gépcsoport

Max. szállítómagasság $H_{\max}$	10,0 m
Max. térfogatáram q	19,0 m³/h
Nyomócsőnk csatlakozás	Rp 1 1/2
Maximális üzemi nyomás $p_{\max}$	2 bar
A szabadon áthaladó golyó mérete	40 mm
Üzem mód (víz alatt)	S1
Üzem mód (víz felett)	-
Max. bemelegítési mélység	5 m
Védelmi osztály	IP 68
Közeghőmérséklet T	+3 ... +35 °C
Tömeg, kb. m	20,0 kg

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Névleges áram I_N	4,5 A
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Teljesítményfelvétel P_1	1 kW
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0,97
Bekapcsolási mód	Közvetlen
Névleges fordulatszám n	2.900 1/min
Pólusszám	2
Szigetelési osztály	B
Ajánlott kapcsolási gyakoriság	20 1/h
Max. kapcsolási gyakoriság	50 1/h
Megengedett feszültségtűrés	$\pm 10 \%$

kábel

A csatlakozókábel hossza	10 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszet	3G1 mm²
A csatlakozókábel fajtája (motoroldal)	Leoldható
Hálózati dugasz	földelt

Felszereltség/funkciók

Úszókapcsoló	-
Motorvédelem	WSK

Szerkezeti anyagok

Statikus tömítés	NBR
Járókerék	1.4301 [AISI304]
Tömítés motoroldalon	NBR
csúszógyűrűs tömítés	Műszen/kerámia
Motorház	1.4301
Szivattyúház	EN-GJL-250
Szivattyútengely	1.4404 [AISI316L]

Rendelési információk

Gyártmány	Wilo
Cikkszám	2065872
EAN-szám	4016322870036
Árcsoport	PG7