


Adatlap: Drain MTC 40F16.15/7-A (1~230 V)

Jelleggörbék Wilo-Drain MTC 32 - 50 Hz - Pólusszám: 2

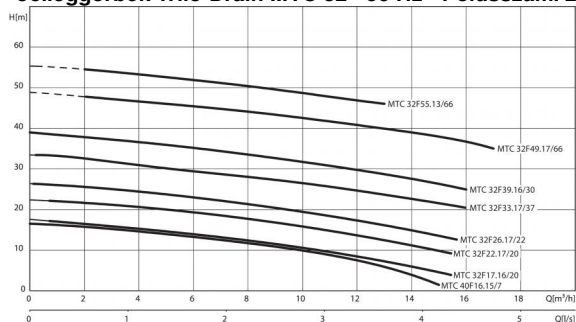

Jelleggörbék az ISO 9906 A függeléke szerint.

Gépcsoport

Max. szállítómagasság $H_{\max}$	16,0 m
Max. térfogatáram q	15,0 m³/h
Optimális szállítómagasság H_{opt}	11,0 m
Optimális térfogatáram Q_{opt}	9,0 m³/h
Nyomócsonk csatlakozás	Rp 1½/DN 40
Karimák (az EN 1092-2 szerint) PN	PN 10
Csatlakoztatási szabvány	EN 1092-2
Maximális üzemi nyomás $p_{\max}$	1,8 bar
Üzem mód (víz alatt)	S1
Üzem mód (víz felett)	-
Max. bemelegítési mélység	7 m
Védelmi osztály	IP 68
Közeghőmérséklet T	+3 ... +35 °C
Tömeg, kb. m	20,0 kg

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Névleges áram I_N	5,6 A
Motor névleges teljesítménye P_2	0,7 kW
Teljesítményfelvétel P_1	1,2 kW
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0,95
Bekapcsolási mód	Közvetlen
Névleges fordulatszám n	2.900 1/min
Pólusszám	2
Szigetelési osztály	F
Ajánlott kapcsolási gyakoriság	25 1/h
Max. kapcsolási gyakoriság	50 1/h
Megengedett feszültségtűrés	±10 %

kábel

A csatlakozókábel hossza	10 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel-kéretszáma	4G1 mm²
A csatlakozókábel fajtája (motoroldal)	Nem leoldható
Hálózati dugasz	földelt

Felszereltség/funkciók

Úszókapcsoló	•
Motorvédelem	WSK
Robbanás elleni védelem	-

Szerkezeti anyagok

Statikus tömítés	NBR
Járókerék	EN-GJL-250
Vágószerkezet	X102CrMo17KU/Sint C43 DIN 30910-4
Tömítés motoroldalon	Al/SiC
csúszógyűrűs tömítés	SiC/SiC
Motorház	EN-GJL-250
Szivattyúház	EN-GJL-250
Szivattyútengely	1.4021 [AISI420]

Adatlap: Drain MTC 40F16.15/7-A (1~230 V)

Rendelési információk

Gyártmány	Wilo
Cikkszám	2081260
Árcsoport	PG8
EAN-szám	4016322928560