


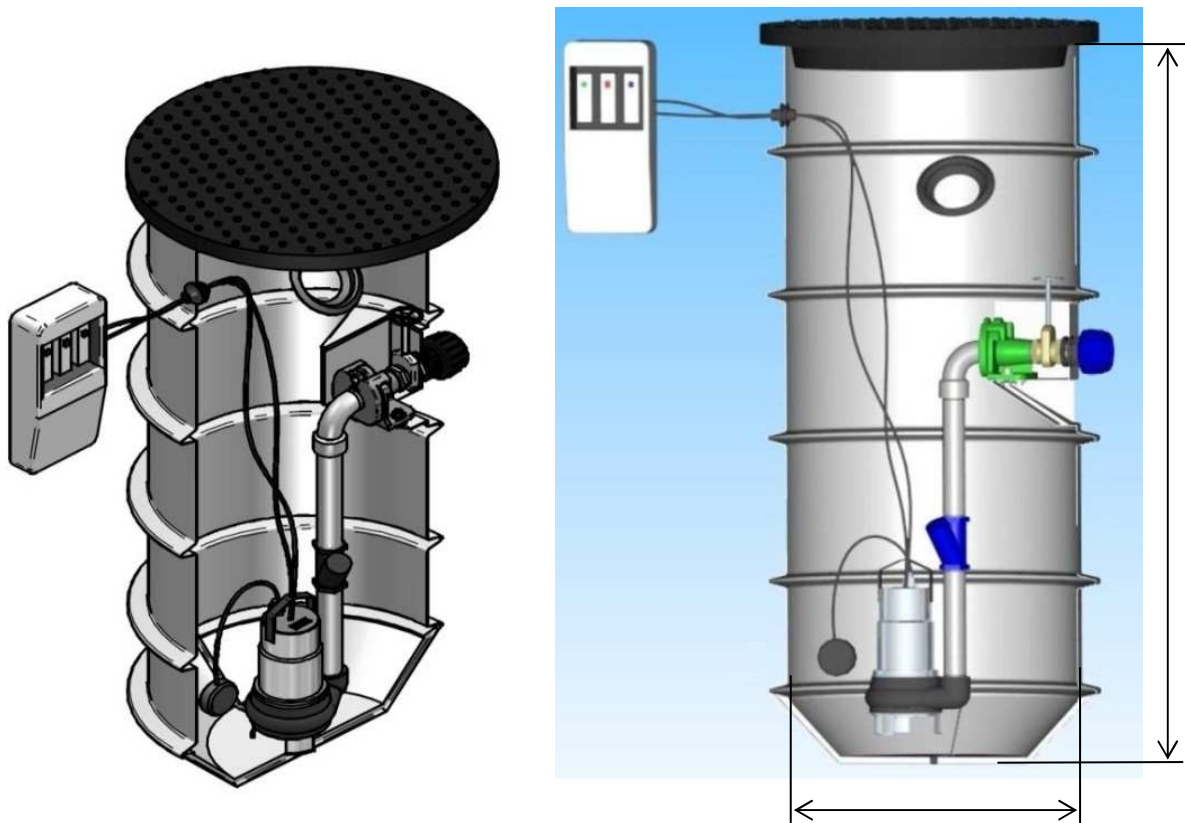

Wilo Standard átemelő:

Műanyag akna, átmérő 600×1500 mm-es rotációs öntéssel készült akna talajnyomásra méretezett, bordás kivitel lépésálló műanyag fedéllel Wilo szennyvízszivattyúval kültéri kapcsolószeletrénnel, Fi-relével, kismegszakítóval, fény és hangjelzéssel a kapcsolószeletrény hegesztett lábbal, gyorscsatlakozó kuplunggal.

Konstrukcióból adódó előnyök:


- **rotációs technológiával készült** → merev testű akna, nem deformálódik, ellenáll a talajmozgásoknak,
- **bordás kivitel** → megakadályozza, hogy a talajvíz megemelje az átemelőt,
- **műanyag fedél** → betonnal kiönthető, igény szerint zárható kivitelben is,
- **Wilo szennyvíz szivattyú** → kiváló minőségű szivattyú, megbízható vágóélel vagy nagy, biztonságos szabadátfolyó keresztmetszettel(40 mm) az örvénykerekesszivattyúnál,
- **kültéri kapcsolószeletrény** → Fi életvédelmi-relével, motorvédelmi kismegszakítóval, a felhasználó és a berendezés védelméért,
- **Fény-és hangjelzés** → meghibásodás esetén a felhasználó értesül a vészhelyzetről, némítás funkcióval a lakókörnyezet nyugalmaért,
- **gyorscsatlakozó kuplung** → gyors, egyszerű kiemelés és visszahelyezés, csavarozást, kötésbontást nem igényel.

Kiszerezés az alábbi szivattyúkkal:




Wilo-Drain STS 40 sorozat

Búvárszivattyú szennyvízre
Robosztus kivitel: nemesacél motor,
járókerék és öntöttvas hidraulika.

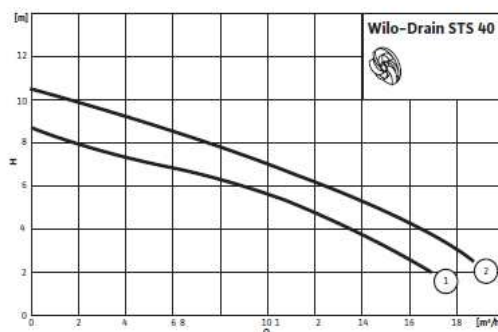

- Nagy üzembiztonság, nagy szabadon áthaladó golyó méret (40 mm)
- Külső motorvédelem nem szükséges a háromfázisú (3~) motorok

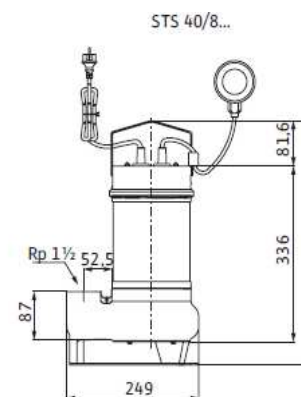

- termikus biztosítására, mivel belső motorvédelemmel rendelkezik
- 10 m oldható csatlakozó kábel




Wilo-Drain MTC 40 F 16.15/7 EM-A

Merülőmotoros szivattyú szennyvízhez
vágóművel és ráépített úszókapcsolóval

Alkalmazás:

Fekáliatartalmú szennyvíz szállítására egyedi objektumból. A szabadalmazott vágómű aprítja a nagyobb darabokat könnyen szállítható közzé.

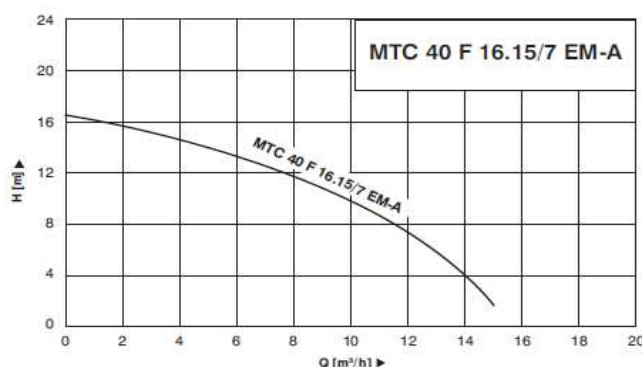

Előnyös jellemzői:

- Nem érzékeny eltömődésre
- Nagy üzembiztonság
- Szabadalmazott vágómű
- Ráépített úszókapcsolóval, motorvédelemmel



Kültéri kapcsolószekrény:

Az átemelő automatikus működését a szivattyúra szerelt úszókapcsoló biztosítja. Az üzemelési és karbantartási biztonság növelése érdekében egy akna melletti, beásható elosztó-jelző berendezés biztosítja a szivattyú táplálását. A szivattyút életvédelmi relén és egy motorvédő relén keresztüli táplálja, fényjelzéssel mutatja a betáp feszültség jelenlétét valamint meghibásodás esetén villogó fényjelzéssel és nyugtázható hangjelzéssel jelzi az akna feltöltését. A villamos doboz kültéri kivitelű, kettősszigetelésű, lezárt ablakkal IP65 védettségű amely szögvaszerkezetre van erősítve. A szivattyú és a vésszint úszó a telepítéskor kötendő be a megfelelő sorkapcsokba.